


主电源	
电源电压;频率	100-120V.220-240V;最大 50 赫兹/60
能量消耗	赫兹25瓦
麦克风输入	
连接器	约2 x XLR 3
输入阻抗	F 3 kΩ +20 dB
最小增益	(PAD 关闭)+60
最大增益	dB (PAD 关闭)关
衰减PAD可切换	闭/-20 dB
最大输入电平 (PAD 关闭)	+8 dBu
最大输入电平 (PAD 开启)	+28分贝
电源 (P48,IEC 61938)	48V ,最大限度。 10 mA,可切换开/关
高阻抗	
高阻抗输入有效	可切换开/关插孔
连接器	6.3 毫米 (1/4),单声道,非平衡 (正面)
输入阻抗	3.3兆欧
最大输入电平	+21分贝
最小增益	0 dB (PAD 关闭)
最大增益	+40 dB (PAD 关闭)
条形图	
	每通道: -24 dBu 至 +24 dBu,步长为 6 dB 峰值
	保持指示 @ +24 dBu (保持时间约3 秒)
耳机输出	
单声道/立体声	可切换插孔
连接器	6.3 mm (1/4),立体声 (前)用于左
音量控制	右声道 + Master约2 Ω +20 dBu 输
输出阻抗	入 150 Ω 负
最大输出电压	载阻抗
输出	
连接器	约2 个 XLR
输出阻抗	3 M 200 Ω +26
最大输出电压	dBu 输入 1 kΩ 负载阻抗,可切换开/关
地面升降机	
扩音器	
频率范围	<10 Hz 至 >100 kHz (-3 dB@ 40 dB 增益)
高通滤波器 (HPF,60 Hz,12 dB/oct)	可切换开/关
一般的	
尺寸 (高 x 宽 x 深)	89 毫米 x 463 毫米 x 242 毫米
重量	6.2 千
运行条件	克 0°C 至 +50°C; < 75% RH@ +40°C;非冷凝 -25°C
运输/储存条件	至 +70°C; < 95% 相对湿度 ;无凝结 < 2000 米
工作海拔高度	

完整的规格列表可以在 www.neumann.com 的产品页面上找到。

在盒子里



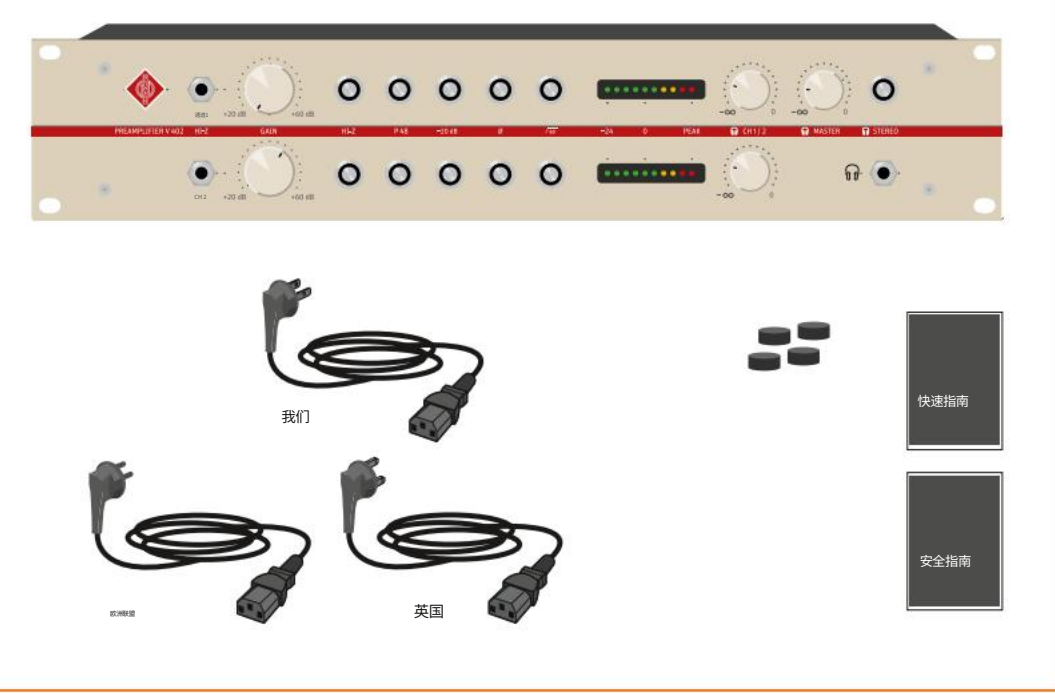

NEUMANN.BERLIN

402年

快速指南

快速入门指南

快速入门指南

快速指南

摘要说明

简要说明

快速指南

简短的用户手册


快速指南

简要说明

快速指南


快速指南

指令的简要说明


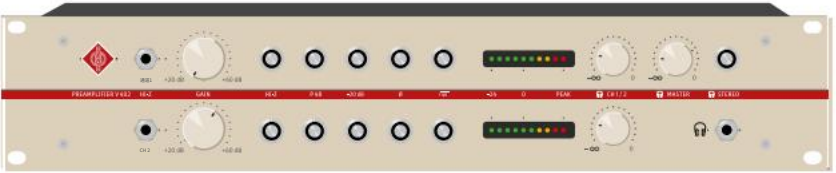



格奥尔格·诺依曼有限公司 莱比锡海峡112 · 10117 柏林 · 德国 电话 +49 (0)30 / 41 77 24 -0 · 传真 -50 · heado ice@neumann.com · www.neumann.com

力量

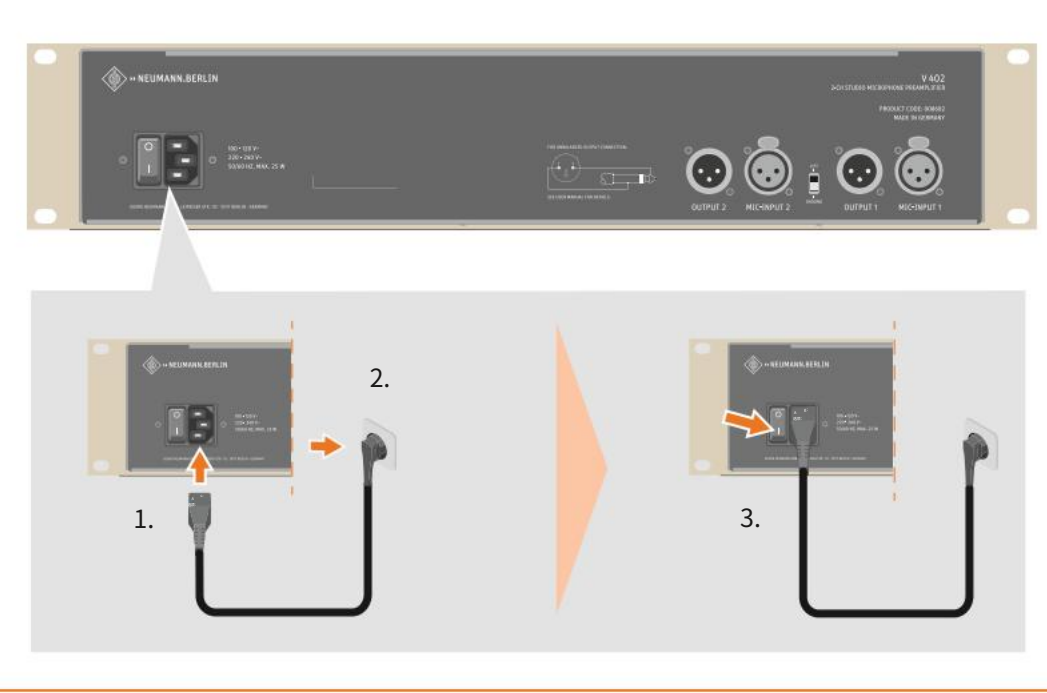

设置

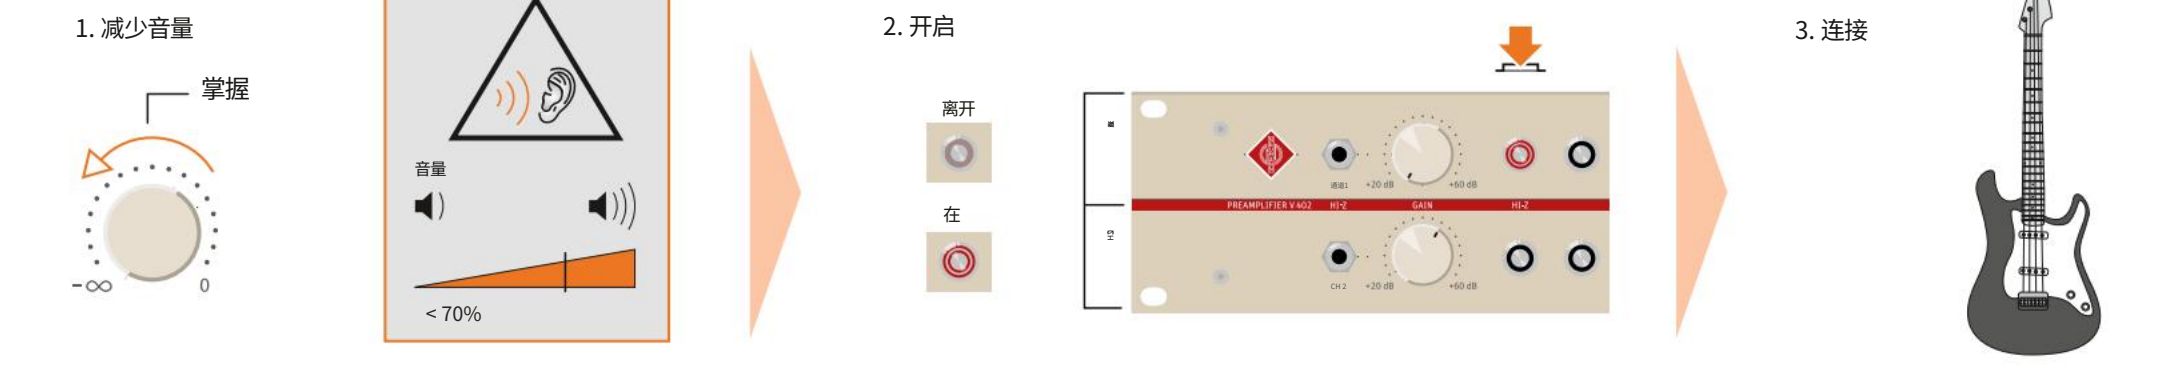

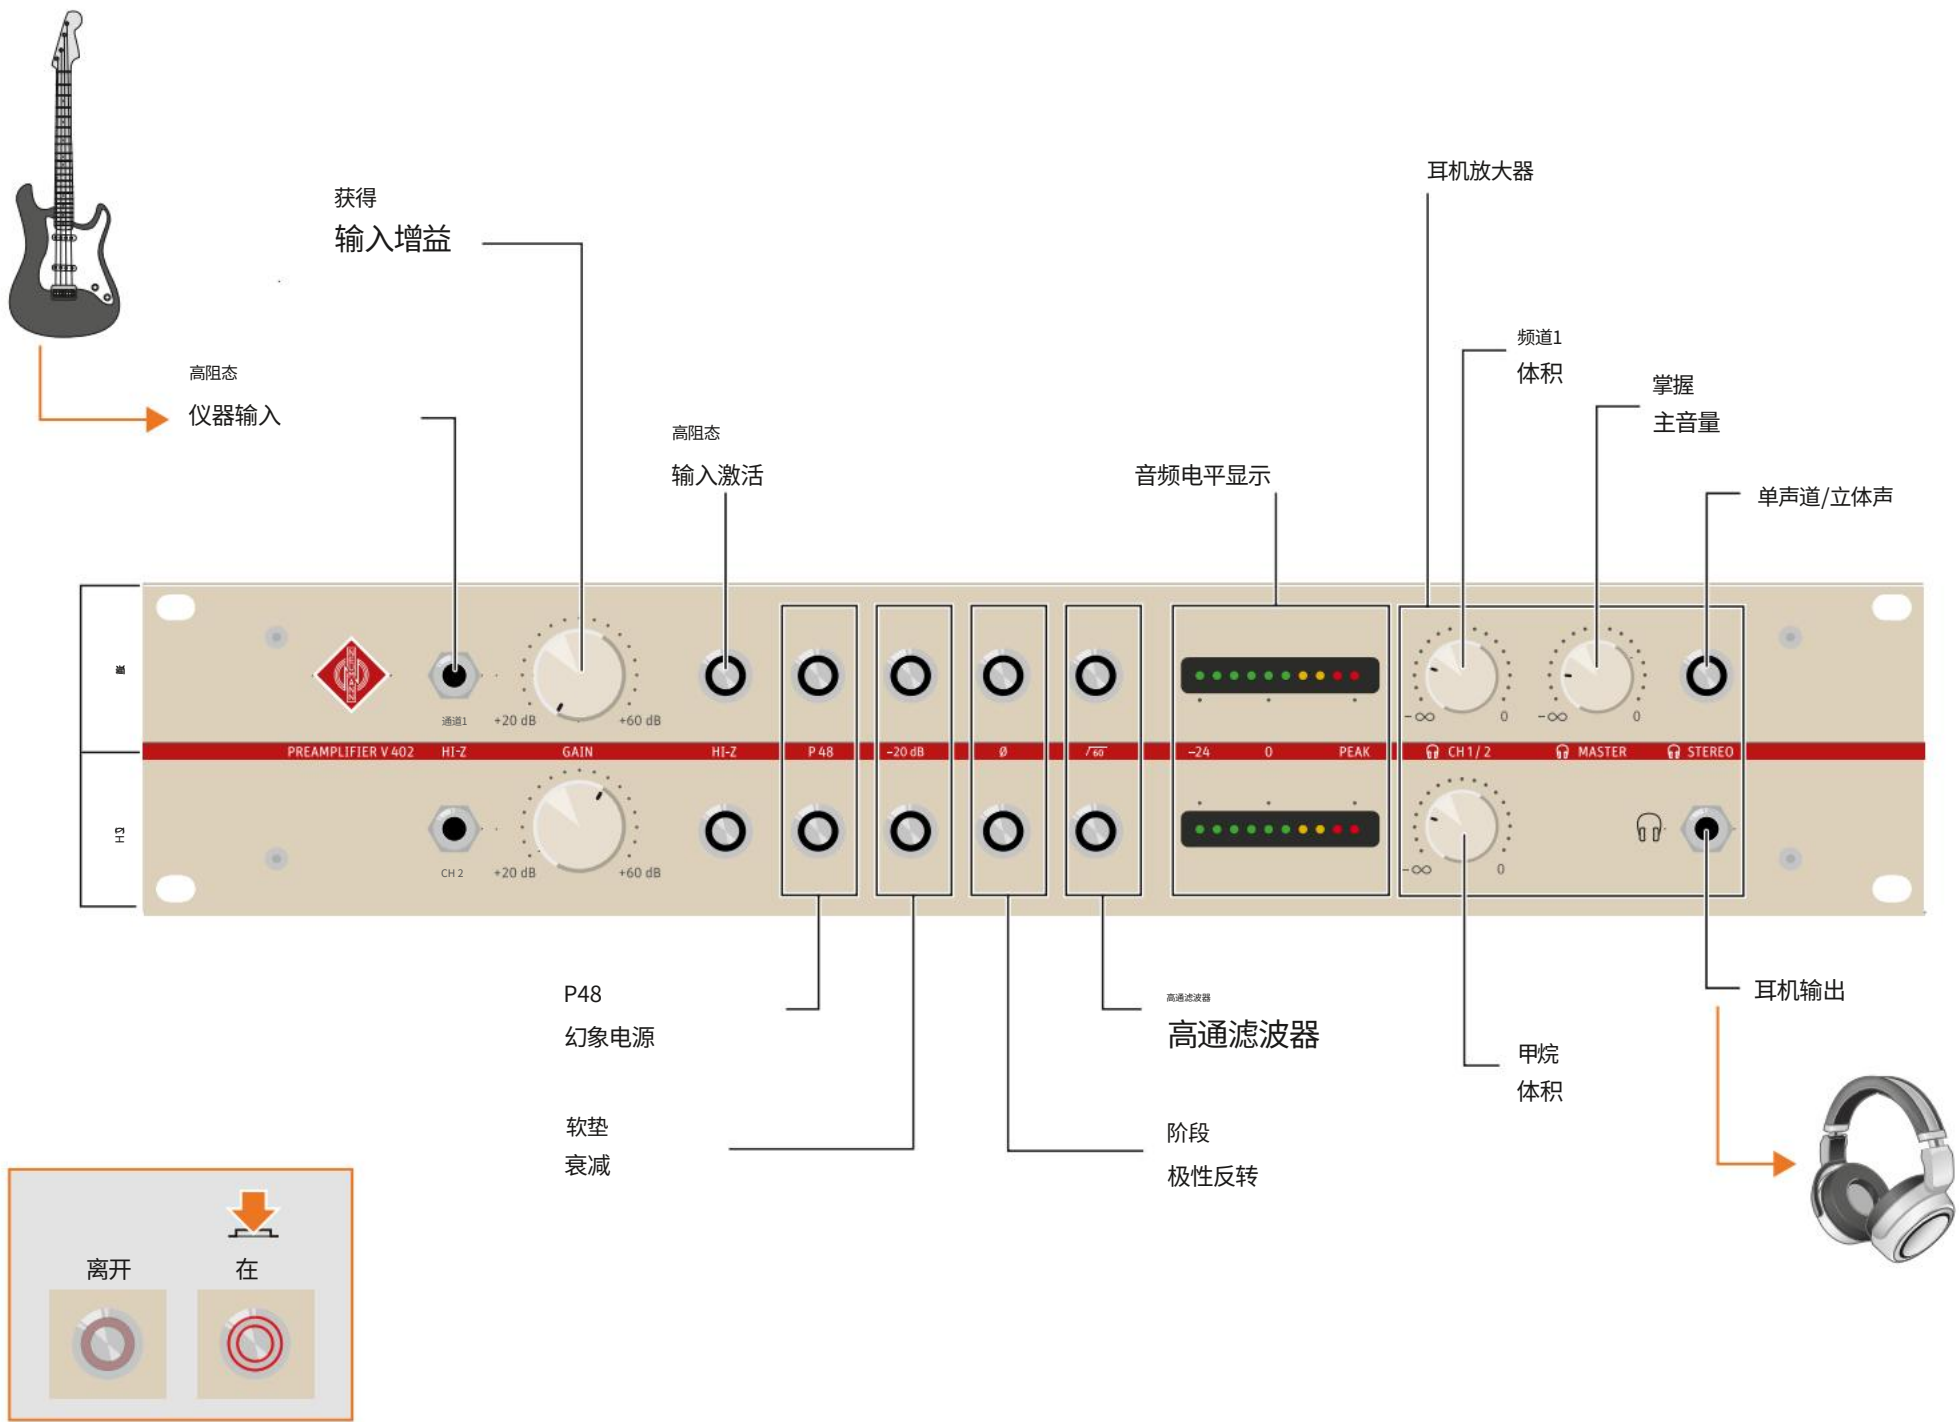

模拟音频输入和输出/电源

